


effeff 118.13 электромеханическая защёлка Electric strike 118.13

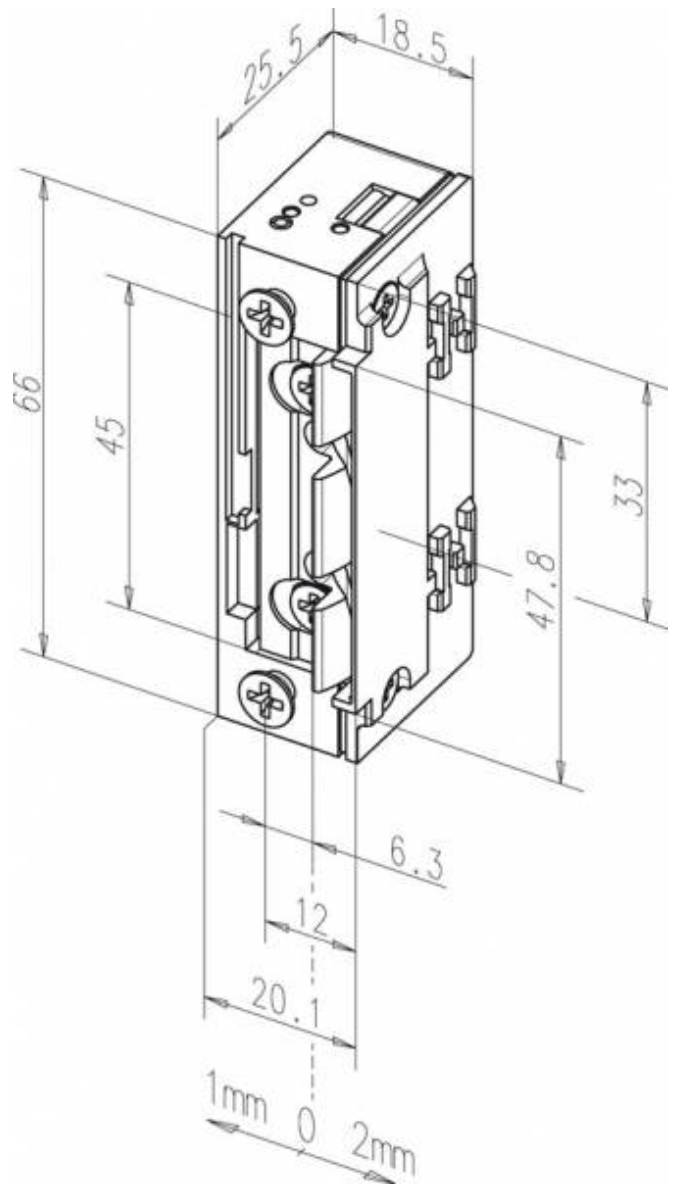

Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Совместимость со всеми стандартными врезами замками
- Совместимость с блокировочными фалевыми замками
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении
- Оптимально расположенные скосы выхода для четкой согласованности с защелкой замка
- Совместимость с существующими запорными накладками ProFix 2
- Возможность применения с размером X 4 мм
- 3 мм регулируемый язычок (FaFix)

Технические данные

Переставляемый язычок (FF, FaFix®):	Да
Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	3750 Н
Высота:	66 мм
Ширина:	16 мм
Глубина:	25,5 мм
Диапазон перемещения FaFix® :	3 мм
Глубина захвата язычка:	5,5 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °C до +40 °C
положение:	Монтажное вертикально и горизонтально
Циклы нагрузки проверки на заводе:	250000
Фиксированное перемещение:	дополнительно
Отпирание при нагрузке в режиме работы от переменного тока:	200 Н
Включаемая мощность контакт положения:	24 В / 1 А
Противопожарная пригодность:	Нет

Код заказа

118.13-----A71	Электрозащелки 118.13-----A71
118.13-----B71	Электрозащелки 118.13-----B71

Продукция

Напряжение

10-24 V AC/DC
22-42 V AC/DC

По материалам сайта www.effeff.com

Компания "Марлекс" - официальный дистрибьютер ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
www.marlex.ru