


effeff 14 электромеханическая защёлка Electric strike 14

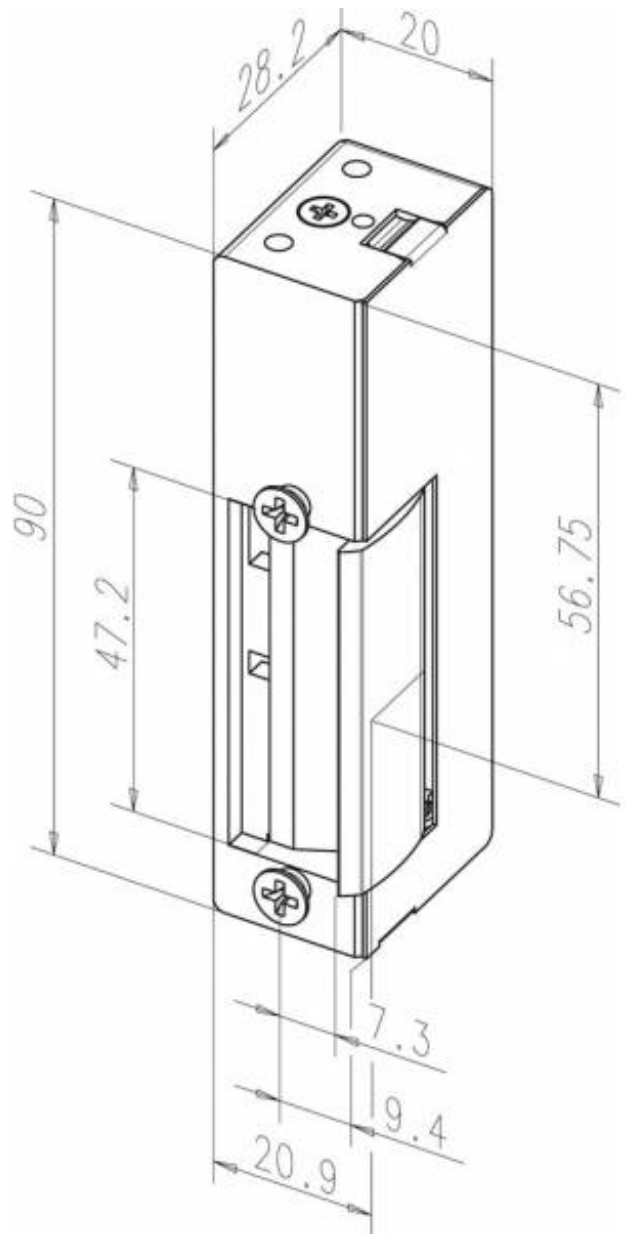

Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Может сочетаться с запорными накладками с направляющей язычка (стандарт) без FaFix
- Симметричная конструкция

Технические данные

Нормально-закр.:	Да
Предел прочности:	6500 Н
Высота:	90 мм
Ширина:	20 мм
Глубина:	28,2 мм
Диапазон рабочих температур:	-15 °С до +40 °С
Монтажное положение:	вертикально и горизонтально
Материал корпуса:	Цинк пресс-литье
Материал язычка:	Сталь
Материал внешней части язычка:	Цинк пресс-литье

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защёлка
- 1 инструкция по уходу

Поставляются модели с длительной электрической разблокировкой постоянным или переменным током (eE)

Код заказа	Продукция	Напряжение
14-----E31	Электрозащелки	12 V DC eE
14-----F31	Электрозащелки	24 V DC eE